

Kat i Eg



Klodser:

| | |
|-----------------------|--------------------------------|
| Hoved: | 50 X 50 X 85, Eg |
| Krop: | 50 X 50 X 130, Eg |
| Mule: | 20 X 20 X 60, Ahorn, lyst træ |
| Øre: | 22 x 22 x 100, Ahorn, lyst træ |
| Pupiller og Snude: | 10 X 10 x 100, Mørk træ. |
| Halen: | 60 x 60 x 70, Eg |
| Poter: | stump 10 mm tyk |

Processen:

Hovedet grundform:



- 0) Drej en aflang kugle: 52mm vandret- / 48 mm lodret retning.
- 1) Drej en cylinder 48mm i diameter.
- 2) Afsæt lg. 52 mm + centerlinie 26 mm
- 3) Sæt en streg 2mm til højre og venstre for centerlinien.
- 4) Drej højre halvdel af kuglen idet højre 2mm stregen bibeholdes, puds og færdiggør.

- 5) Hullet til halsen, 16mm, bores manuelt med center i 2mm stregen og skråt ind ca. 25 mm, find det passende sted til undersiden af hovedet.
- 6) Drej venstre side af kuglen husk, bibehold venstre streg, hold evt. kontra med en træpinol for at stabilisere, puds afstik.
- 7) Du har nu lavet grundformen til hovedet, bibeholdelse af centerlinien og de to streger (er selvfølgelig pudset væk til slut) gør at hovedet virker ovalt.

Hovedet færdiggøres:

Mulen: 1) Drej en dobbelt kugle, diam. 16mm X lgd. 30mm, Bor forsækning 8 mm til snuden.
2) Slib den færdige dobbeltkugle ned til en tykkelse på 10 mm.

Snuden: Drej en flad kugle 8mm.

Øre: Drej to kegler: diam 16mm X lgd. 20 mm, hulning laves manuelt medens emnet er opspændt, afstik, HUSK efterlad en tap 5mm X 5mm så øret kan sættes i hovedet.

Montering:

Mulen: monteres nederst centreret på hovedet, planslib punkt så det passer med lgd. på mulen, den skarpe kant afslibes, pålim mulen på den plane del.

Øjenhuler: 1) De to centerpunkter afmærkes 11mm over mulekant, med 22 mm mellemrum – centreret over mulen.

2) Bor et forsænket hul 16 mm , nøjagtigt i hvert centerpunkt – elektrikkerbor med lang spids-, husk ren kant.

3) bor fordybning til pupil 10mm.

- Øre:** 1) Afmærk to centerpunkter 11mm over øjenhulen's kant, centreret med 24 mm i mellem,
2) bor huller 5mm til øre tap.
3) Planslib hvert punkt så det passer til øret, den skarpe kant afslibes.
4) Øre påsættes.

Snude op pupiller: Påsættes.

Tillykke du står nu med et færdigt hoved klar til at sætte på kroppen.

KROPPEN:



Drej en kegle med Diameter:

Bund 43 mm: Mave 51 mm: Hals 16 mm.

Halsen drejes nøjagtig så den passer til hullet i hovedet.

Udskæring til poter:

Der laves en udskæring til poterne 8 mm i højden ca. 20 mm ind. Enten på kap- eller båndsav.

Poter:


Lav en skive tilpasset udskæringen i kroppen, med markering af de to poter, pålim og afpuds poter og krop på rundelsliber HUSK en kende skrå.

Halen:

- 1) Drej en ring med udvendig diameter 60 mm og tykkelse 10 mm.
- 2) Sav den færdige ring i to halvdele, synlig stump afrundes.
- 3) Bor hul i krop 10 MM og pålim.

Håber beskrivelsen kaster lys over kattens fremstilling:

Detailtegning hovedet-1

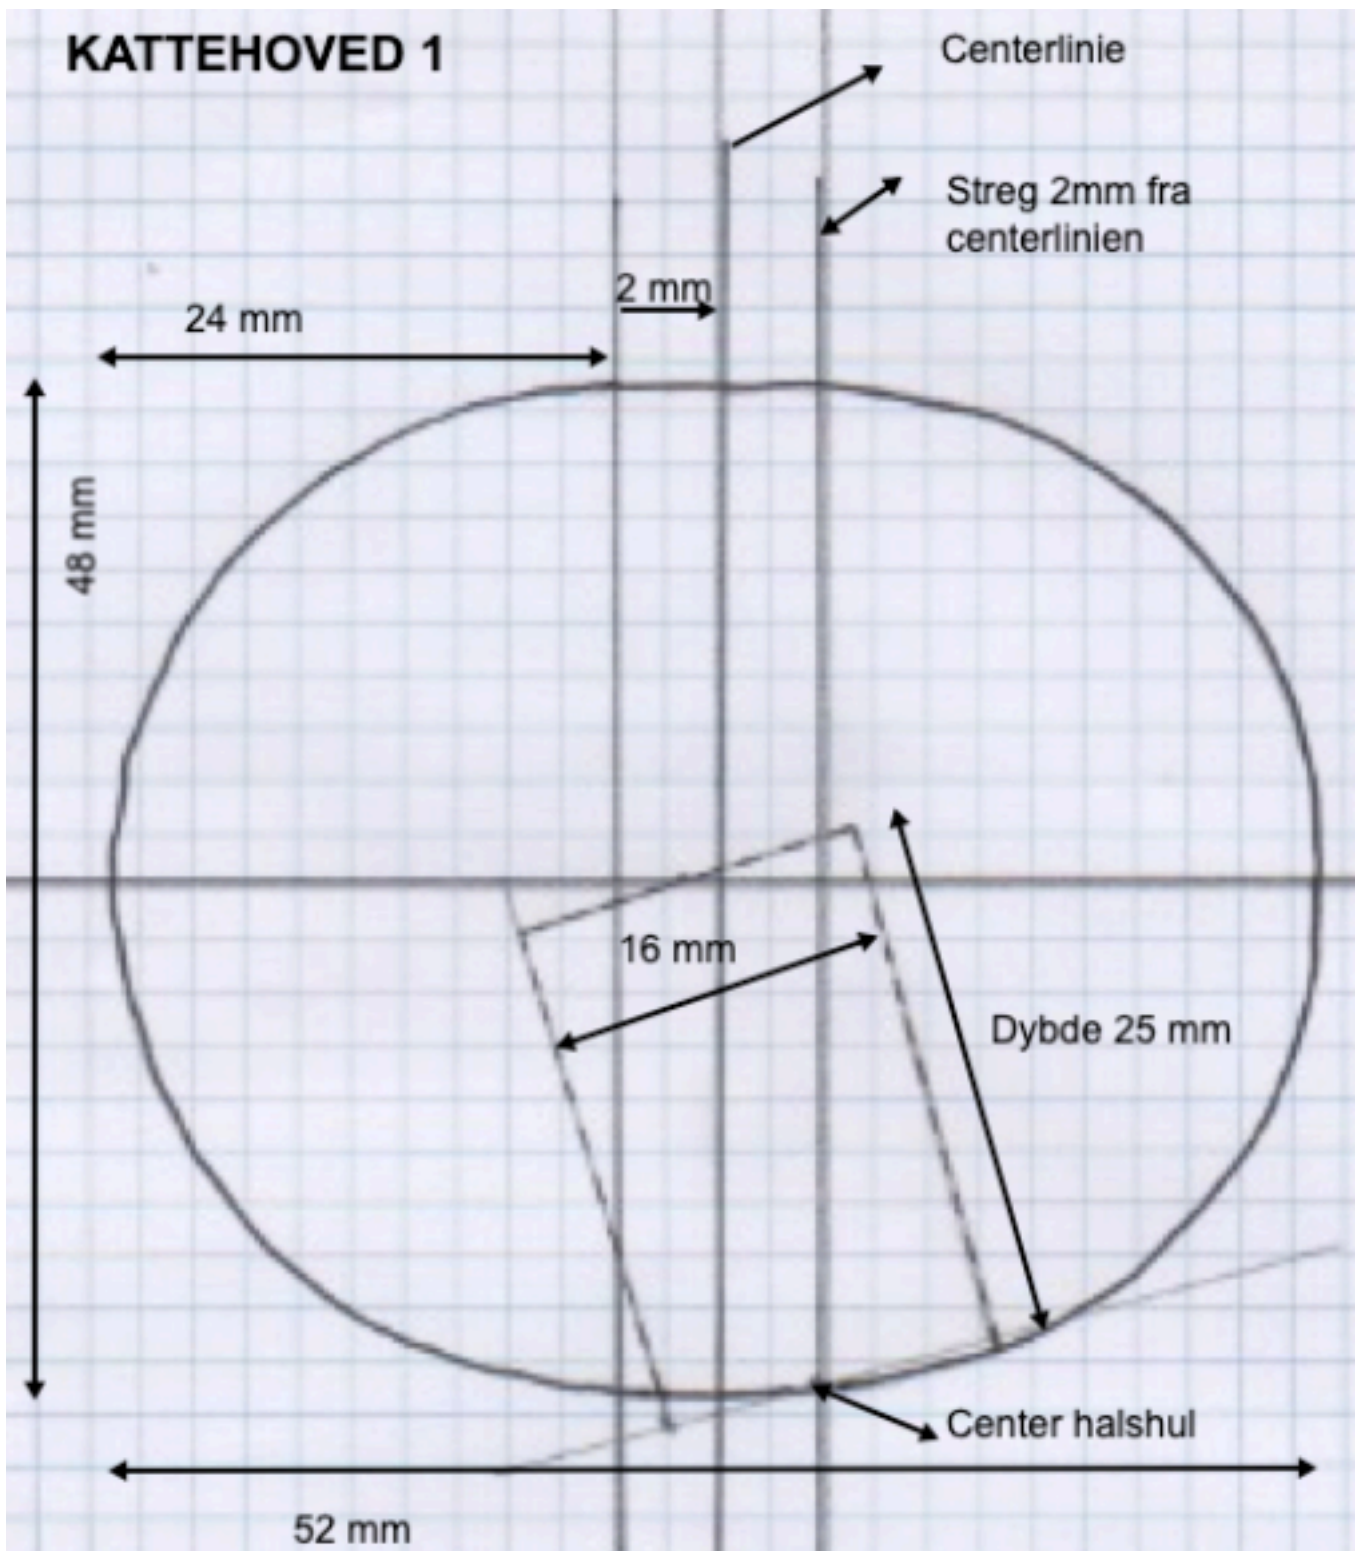

Detailtegning hoved-2

